


Cremona Subwoofer M

Subwoofer Cremona M to referencyjny system aktywny niskich częstotliwości, pozwalający na generowanie wysokich ciśnień o niskich tonach i pozwalający na zadowolenie poszukujących uderzenia i bezpośredniości, podczas odtwarzania ulubionych scen, niezależnie czy są one stereofoniczne czy wielokanałowe.

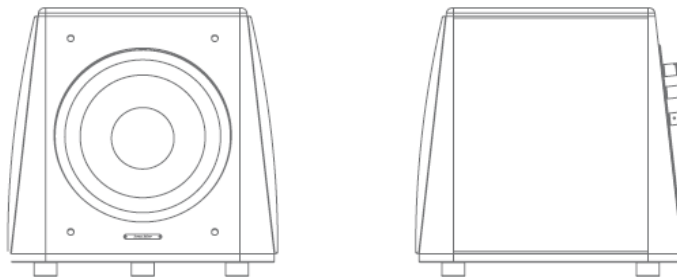

Wykończenie:	Czarny lakier fortepianowy, matowy.
Wymiary:	480 x 490 x 480 mm (Wys x Szer x Gł)
Waga:	35,5 kg/para netto; 41,5 kg szt./brutto
System:	System aktywny z dwoma membranami biernymi
Obudowa:	HDF

Głośnik niskotonowy:

Średnica membrany 300mm, membrana wykonana z twardej masy celulozowej, ekranowany magnetycznie, 300mm membrana bierna.

Przedwzmacniacz:

Wybór pomiędzy wejściami RCA oraz wysokopoziomowymi, dolnoprzepustowy filtr Linkwitz, 24dB na oktawę. Filtr dolnoprzepustowy przełączany pomiędzy 50 – 80Hz w sześciu pozycjach. Filtr górnoprzepustowy 19Hz, miękki start. Przełącznik zmiany fazy, 3 członowy limiter zabezpieczający urządzenie.

Wzmacniacz:

Wzmacniacz cyfrowy o mocy 400 Wat przy 4 Ohm, zabezpieczenia nadprądowe, niskonapięciowe, DC i termiczne.

Zasilacz:

Pojemność kondensatorów 14000uF, transformator toroidalny.